GREEN LIFE

〈取扱説明書〉 シャワー付き散水タイマー（二又） SJC-04T

プラ カバー　紙 台紙

部品内容をご確認のうえ、正しく設置してください。
なお、お読みになった後も取扱説明書は大切に保管してください。

適用蛇口

丸型蛇口外径16㎜

横水栓　万能ホーム水栓　自在水栓

蛇口の取付け方法

蛇口コネクターの凹みを蛇口の向きに合わせ、ゴムパッキンの穴に蛇口を奥まで押し込み、3本のビスを均等に締めてください。

適用蛇口サイズ	耐水圧
丸型蛇口外径16㎜	0.69MPa(7kgf/㎠)未満

ホースの取付け方法

① 蛇口コネクターからカップリングを外します。



② スプリングとホースを下図のようにカップリングに入れます。

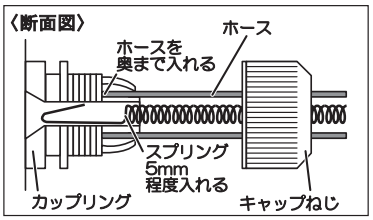

③ キャップねじをしっかり締め、蛇口コネクターにカップリングを「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



MANUAL ON で連続通水



タイマー設定の方法

1目盛5分～最大１２０分間まで設定可能

設定したい時間にダイヤルを合わせてください。
手を離すとタイマーがスタートします。
※イラストは、３０分に設定した場合

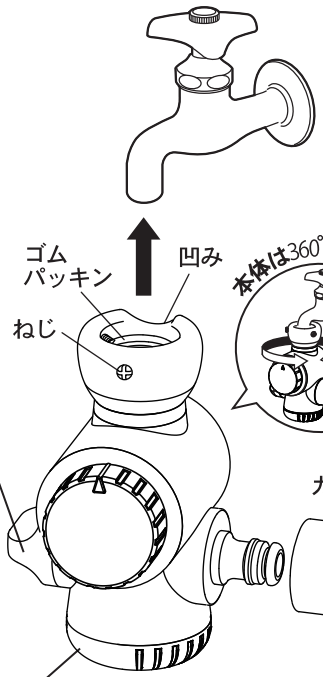

方向切替つまみ（下／横）

※通水の方向を切り替える際や、つまみの位置が正しく合っていない場合、まれに違う方向から水が出る場合があります。

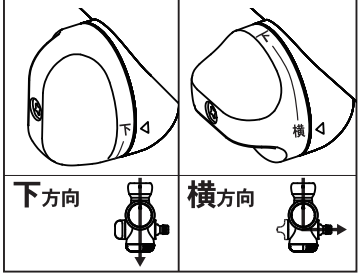

水形切替ダイヤル（㎜／〒）

蛇口で止水をしてから、「カチッ」と音がするまで回してください。正しく合っていない場合、ダイヤル部から水漏れする場合があります。

取付可能なホースサイズ



※コイルの入った特殊なホースなどは水漏れする場合があります。

9㎜ホースを接続する場合

お持ちの9㎜ホース用カップリングを使用してください。（付属のスプリング、カップリングは使用しません。また、当社以外のカップリングは使用できません。）

SJC-04T

4 971715 112332

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ⚠ 本品は園芸・散水用です。水道水以外は使用しないでください。
- ⚠ 洗剤・シンナー・ワックス・ベンジン等は使用しないでください。
- ⚠ ねじの締めすぎにご注意ください。蛇口、蛇口コネクターの破損の原因となります。
- ⚠ ストレートの水形の時、勢いよく水が出るおそれがありますのでご注意ください。
- ⚠ 水圧による水漏れ・破損防止の為、使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。
- ⚠ 冬期は凍結による破損防止の為、使用後は製品及びホース内の水を抜いてください。
- ⚠ 変形するおそれがありますので、65℃以上のお湯で使用しないでください。
- ⚠ タイマー設定の際、数分の誤差が生じる場合があります。分単位の正確な設定はできませんのでご了承ください。
- ⚠ 製品付属のゴムパッキンやOリングは水漏れを防ぐためのものです。紛失しないようにご注意ください。
- ⚠ 全自動洗濯機・食器洗い機などには使用しないでください。
- ⚠ 蛇口の種類によっては一部取りつかない蛇口がありますのでご注意ください。
- ⚠ 本製品を分解しないでください。

■仕様■

材　質／本体：ABS
カップリング：ABS
サイズ／(約)W13.5×D9×H13.5cm
重　量／(約)225g

MADE IN TAIWAN

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。
早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル 受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00～17:00（土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。）

株式会社 グリーンライフ
本　社　新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852　TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail:niigata@greenlife-web.co.jp
URL:http://www.greenlife-web.co.jp